SATO
Powered On Site /

Neutuchající kreativita pro udržitelný svět.



SRS-100

Univerzální pryskyřice (flat head - plochá hlava)

Aplikace

- Výroba
- Doprava a logistika
- Maloobchod
- Restaurace
- Potravinářský průmysl
- Zdravotní péče
- Automobilový průmysl

satoeurope.com

SRS-100

Popis Produktu

Díky široké přizpůsobivosti štítků a vysoké rychlosti tisku je SRS-100 nejuniverzálnější pryskyřicí svého druhu. Překonává konkurenci v odolnosti proti oděru a rozpouštědlům, spotřebovává méně energie při tisku a je navržena s antistatickými vlastnostmi a zadní vrstvou, která chrání a prodlužuje životnost tiskových hlav. SRS-100 vytváří tmavé, husté obrazy pro lepší výsledky skenování.

Odolnost vůči teplotám až do 170 °C.

Vynikající kvalita tisku při vysokých rychlostech s nižší spotřebou energie.

Extrémní odolnost a odolnost vůči rozpouštědlům.

Široká přizpůsobivost štítků rozšiřující možnosti použití.

Antistatická úprava a zadní vrstva pro snadnou manipulaci a delší životnost tiskové hlavy.


Vlastnosti Produktu

Vysokorychlostní tisk	✓
Rozsáhlá přizpůsobivost štítků	✓
Vysoká ostrost okrajů	✓
Extrémní odolnost	✓
Odolnost vůči rozpouštědlům	✓
Odolný vůči teplotám do 170°C	✓

Vlastnosti Pásek

Inkoust	Pryskyřice
Barva	Černá
Celková Tloušťka	6.0 ± 0.5 µm
Tloušťka základního filmu Tloušťka inkoustu	4.8 ± 0.3 µm 1.2 ± 0.2 µm
Teplota tání inkoustu	86°C (187°F)
Hustota tisku (denzitometr)	> 1.80
Odolnost proti rozmazání (ANSI stupně): A – vynikající	Tester stálosti barev – 100 cyklů, 500 g s bavlněnou tkaninou
Odolnost proti poškrábání (ANSI stupně): A – vynikající	Tester stálosti barev – 50 cyklů, 200 g s nerezovou špičkou

Výkonové Charakteristiky

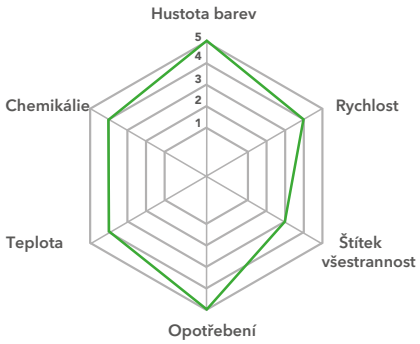

Doporučené Podklady

Syntetické látky	Polypropylene, Polyethylene
	Vinyl
	Polyolefin
	Polyester

Certifikáty Shody

ISO REACH RoHS2 ISEGA UL

Další informace získáte u svého zástupce společnosti SATO nebo na našich webových stránkách.

Powered On Site /

satoeurope.com

© 2025 SATO CORPORATION. All rights reserved.