SATO
Powered On Site /

# Neutuchající kreativita pro udržitelný svět.



# SWR-100

## Speciální vosk-pryskyřice (plochá hlava)

### Aplikace

- Výroba
- Doprava a logistika
- Maloobchod
- Zdravotnictví

satoeurope.com

# SWR-100

## Popis Produktu

SWR-100 byl speciálně navržen pro maximální kompatibilitu s plošně i lokálně lakovanými etiketovými substráty. Tato páska je optimalizována pro tisk na spot-coated i flood-coated etikety, kde účinně minimalizuje riziko prokluzu etikety v průběhu tiskového procesu.

**Pozoruhodně nízká spotřeba energie při tisku.**

**Tiskne vysokou rychlostí (12 IPS).**

**Zadní strana je potažena vrstvou, která maximalizuje výkon tiskárny a odvádí statickou elektřinu.**

**Možnost tisku na etiketách s bodovým i plošným potahem. Eliminuje potřebu použití termotransferových laků na etiketách s plošným potahem.**


## Vlastnosti Produktu

| | |
|---|---|
| Vysoká rychlost tisku | ✓ |
| Citlivost tisku: 5 – nejvyšší | ✓ |
| Střední odolnost proti oděru a rozmazání | ✓ |
| Základní teplota a chemická odolnost | ✓ |
| Antistatická zadní vrstva | ✓ |
| Ideální pro etiketky sspot-coated a flood-coated labels | ✓ |

## Vlastnosti Pásek

| | |
|---|---|
| Inkoust | Vosk (s příměsí pryskyřice) |
| Barva | Černá |
| Celková tloušťka | 8.0 ± 0.5 µm |
| Tloušťka základního filmu<br>Tloušťka inkoustu | 4.8 ± 0.3 µm<br>3.2 ± 0.2 µm |
| Bod tavení barvící vrstvy | 75°C (167°F) |
| Hustota tisku (denzitometr) | > 1.80 |
| Odolnost proti rozmazání (ANSI stupně): A – vynikající | Tester stálosti barev – 50 cyklů, 500 g s bavlněnou tkaninou |
| Odolnost proti poškrábání (ANSI stupně): A – vynikající | Tester stálosti barev – 20 cyklů, 200 g s nerezovou špičkou |

## Výkonové Charakteristiky

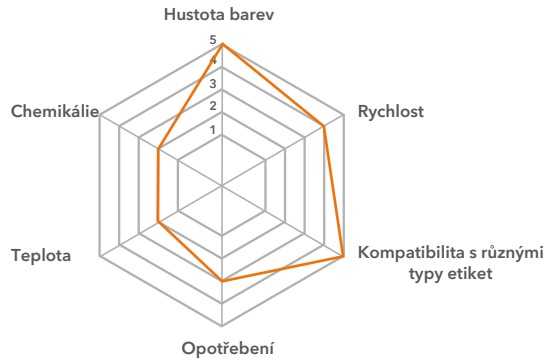


## Doporučené Podklady

| | |
|---|---|
| Papír | Potažený/nepotažený papír a štítky |
| | Syntetický papír |
| Syntetické látky | PP, PE, polyolefin, vinyl s vrchní vrstvou, Valeron®n® |
| Speciální materiály | Tyvek®, Tyvek Brillion®, Teslin®, Alpha MAX® |

## Certifikáty Shody

ISO REACH RoHS2 ISEGA UL

© 2025 SATO CORPORATION. All rights reserved.

Další informace získáte u svého zástupce společnosti SATO nebo na našich webových stránkách.

Powered On Site

satoeurope.com