SATO
Powered On Site /

# Neutuchající kreativita pro udržitelný svět.



# SWX-100

## Prémiový vosk lehce obohacený o pryskyřici (flat head - plochá hlava)

### Aplikace

- Výroba
- Doprava a logistika
- Maloobchod
- Restaurace
- Potravinářský průmysl
- Zdravotnictví

satoeurope.com

# SWX-100.

## Popis Produktu

SWX-100 je průmyslovým standardem pro pryskyřicí vylepšené voskové termotransferové pásky. Má vynikající hustotu tisku a vysokou ostrost okrajů, což umožňuje hluboký, tmavý tisk a ostré, čitelné čárové kódy. SWX-100 má schopnost tisknout na širokou škálu materiálů.

**Vysoká citlivost tisku šetří energii a umožňuje delší životnost tiskové hlavy.**

**Vynikající odolnost proti rozmazání a poškrábání.**

**Vysoká rychlost tisku.**

**Vynikající hustota tisku zajišťující syté tmavé tisky.**

**Možnost tisku na širokou škálu materiálů.**


## Vlastnosti Produktu

| | |
|---|---|
| Vysokorychlostní tisk | ✓ |
| Tisk s vysokou hustotou | ✓ |
| Vysoká ostrost okrajů | ✓ |
| Vysoká citlivost tisku | ✓ |
| Odolnost proti rozmazání | ✓ |
| Odolnost proti poškrábání | ✓ |

## Vlastnosti Pásek

| | |
|---|---|
| Inkoust | Vosk (s příměsí pryskyřice) |
| Barva | Černá |
| Celková tloušťka | 8.0 ± 0.5µ |
| Tloušťka základního filmu | 4.8 ± 0.3 µm |
| Tloušťka inkoustu | 3.2 ± 0.2 µm |
| Hustota tisku (denzitometr) | > 1.80 |
| Odolnost proti rozmazání (ANSI stupně): A – vynikající | Tester stálosti barev – 50 cyklů, 500 g s bavlněnou tkaninou |
| Odolnost proti poškrábání (ANSI stupně): A – vynikající | Tester stálosti barev – 20 cyklů, 200 g s nerezovou špičkou |

## Výkonové Charakteristiky

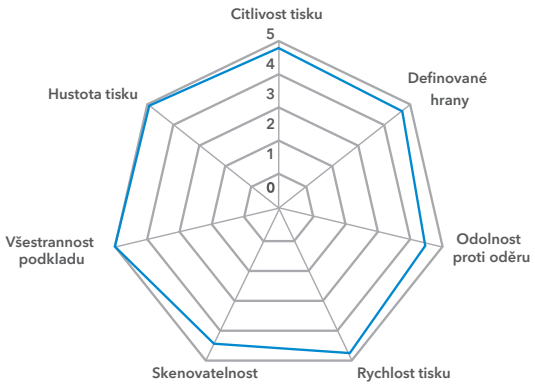


## Doporučené Podklady

| | |
|---|---|
| Papír | Pergamen |
| | Nepotažený papír |
| | Potažený papír |
| Syntetické látky | PP, PE, PET |

## Certifikáty Shody

ISO REACH RoHS2 ISEGA UL

© 2025 SATO CORPORATION. All rights reserved.

Další informace získáte u svého zástupce společnosti SATO nebo na našich webových stránkách.

Powered On Site /

satoeurope.com